

<b>Kolv</b>	Tumhylla och handstöd är inte tillåtna. Se Bild 6.
<b>Ammunition</b>	Ammunitionen skall ha en anslagsenergi av lägst 420 och högst 600 Joule mätt 2 meter framför mynningen. Ammunitionen skall skjutas i skyttens eget vapen. Undantag: För patron 7,65 Browning (32 ACP) gäller 150 Joule, för 9 mm kort (380 ACP) gäller 210 Joule och för 9 mm Browning long (9 mm m/07) gäller 285 Joule som lägsta anslagsenergi. Vapen/ammunition avsedda för .32 SWL, .32 magnum (.32 HR) och .38 special ingår ej oavsett kultyp. Svartkrutsladdad ammunition är ej tillåten.
<b>Avtryck</b>	Min 1360 g anbringat mitt på avtryckaren och parallellt med vapnets kärnlinje (pipan). Endast mekaniskt avfyringssystem är tillåtet.
<b>Pipvikt</b>	Är inte tillåten. Som pipvikt räknas inte yttre fäste på pipa för främre riktmedel (korn) eller fäste och styrning av rekylfjäder och rekylfjäderstång, om fästet väger mindre än 50 g och är en del av vapnets modellenliga utförande. T.ex.: Neuhausen Long Sport eller Llama 87.

A-vapen grupperas enligt nedanstående tabeller i AM, AP eller AG. Övriga vapen tillhör A. Vapen ur klasserna AM, AP eller AG som är försedda med ställbara riktmedel eller är förändrade från grundutförandet i övrigt tillhör även de till klass A.

Vapengruppen kan i vissa tävlingar utökas med följande 3 undergrupper: AM, AP och AG.

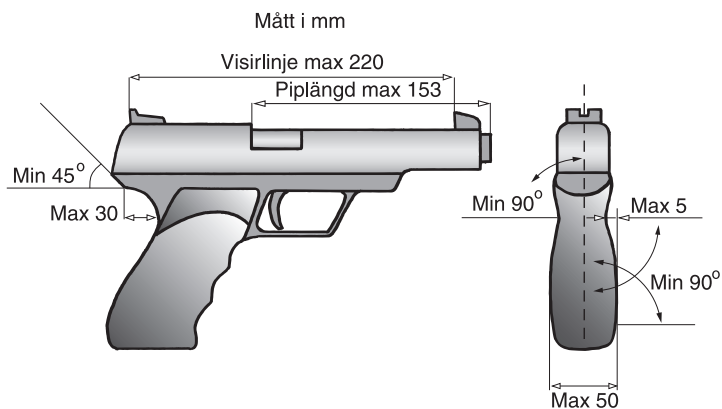


Bild 6: Mått i vapengrupp A.

**F.4.1.1 Vapengrupp AM**

Fabrikat	Modell	Kaliber	Beteckning
FN-Browning Husqvarna	Pistol m/07	9x21mm	m/07
Husqvarna VKT(Lahti)	Pistol m/40 L35	9x19 mm	m/40
Walther	P38, HP (Pistol m/39)	9x19 mm	m/39
"Parabellum, Luger" (Diverse tillverkare)	P08	7,65x21 9x19	P08
Övriga A vapen	Modellår senast 1945		

**F.4.1.2 Vapengrupp AP**

Fabrikat	Modell	Kaliber	Beteckning
Walther Manhurin m.fl.	PP	7,65	PP
Walther Manurhin, m.fl.	PPK	7,65	PPK

**F.4.1.3 Vapengrupp AG**

Fabrikat	Modell	Kaliber	Beteckning
Glock	17 och 19 (Modell 88)	9x19	P88
Glock	43 och 45	9x19	P88

Avser samtliga varianter med fasta riktmedel.

**F.4.1.4 Vapengrupp A**

Alla övriga vapen som uppfyller kraven ovan.

**F.4.2 Vapengrupp B**

Grovkalibriga pistoler och revolverar.

Observera att SPSF vapenbestämmelser inte alltid överensstämmer med ISSF!

<b>Kaliber</b>	7,6-11,4 mm (.30-.45)
<b>Piplängd</b>	Avståndet mellan mynning och pipans bakplan inklusive patronläget: max 153 mm (6"). För revolver gäller. Avståndet mellan mynning och pipans bakplan exklusive trumman (kamarstycket): max 153 mm (6"). *) För revolver kaliber .44 och .45 gäller dock max 165 mm (6,5").
<b>Säkring</b>	Inget krav på säkringsanordning.
<b>Kolv</b>	Se Bild 7.
<b>Ammunition</b>	Ammunitionen skall ha en anslagsenergi av högst 600 Joule mätt 2 meter framför mynningen. Ammunitionen skall skjutas i skyttens eget vapen. Mantlad eller omantlad blykula i enhetspatron med centralantändning. Svartkrutsladdad ammunition är ej tillåten.
<b>Avtryck</b>	Min 1000 g anbringat mitt på avtryckaren och parallellt med vapnets kärnlinje (pipan).
<b>Pipvikt</b>	Är tillåten om den är fast monterad.